

TROLLEY SERIES

SLT-A型手拉跑车

SLT-B Geared Trolley

SLT-B手拉小车是一种结构简单、操作方便的轻小型调运配套起重机械，可以与手拉葫芦、环链电动葫芦等起重产品配套组成手动起重运输小车，运行于有一定曲率半径的工字钢轨道的下翼，用来吊运货物和设备等。

适用范围：


适用于工厂、矿山、仓库、码头、船坞等地安装机器、吊运货物、设备维修等。

SLT-B手拉小车特点：

- 1、小车能够严格固定和轻松转移大的物体。
- 2、标准的轮子防裂和反倾斜装置，防止其倾斜和翘起。
- 3、配置不锈钢手拉链。
- 4、可根据横梁的宽度和倾斜度做出相应的调节。

- 1.Heavy duty construction with premium quality
- 2.Close headroom by design
- 3.Choose from either push or hand geared travel
- 4.Available to suit larger beam widths up to 310mm
- 5.Can be coupled closely to most hoists
- 6.Fitted with anti-drop plates for improved safety
- 7.20 tons capacity available in geared trolley
- 8.Range of double pin trolleys also available

Model: SLT-B

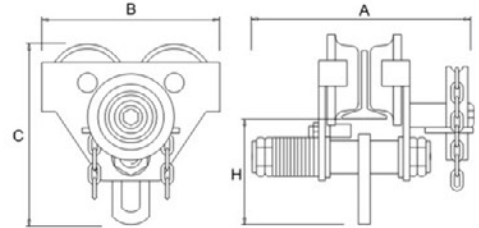

SLT-B型手拉跑车参数：

Geared Trolley SLT-B Series Specification

额定载荷 Capacity	工字钢宽度 I-beam width	最小转弯半径 Min. turning radius	净重 N.W./KGS	主要尺寸 Dimensions(mm)			
				A	B	C	H
0.5t	68-126	0.9m	10	280	212	190	108
1.0t	80-146	1.0m	13.5	280	239	214	120
2.0t	80-168	1.1m	19	310	270	248	145
3.0t	88-168	1.3m	29	365	319	323	200
5.0t	100-170	1.4m	40	400	346	357	210
10t	122-203	1.7m	90	400	472	400	230
20t	136-203	5.0m	215	475	798	575	300